

100-1010 絕緣配線槽 (1.7M) Plastic Wiring Ducts (1.7M)




UL & RoHS material is adopted

品質優良－採用UL與RoHS認證之材質
UL & RoHS material is adopted




- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 構 造：由底槽及蓋組成，底槽兩側設有出線孔。載重力高，拆裝性能佳。
- 使用方法：先將底槽固定於機板上，然後將所要配的線裝入槽內，再將蓋子蓋上即可。
- 用 途：可使繁複的配線變為容易且整齊美觀，如欲增加線路或修護時，把蓋子打開即可進行工作。

出線孔 L 型 (8mm 及 10mm)

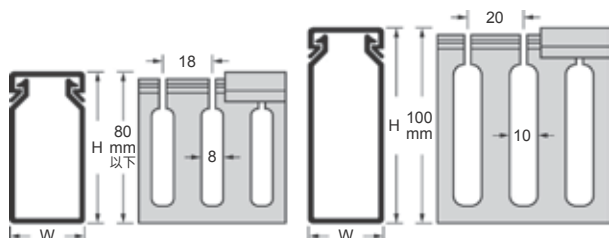


適用於一般較大之電線配線用 (如高壓盤、動力盤)，並配合端子盤間距 18mm 或 20mm 使用。

出線孔 M 型 (6mm)

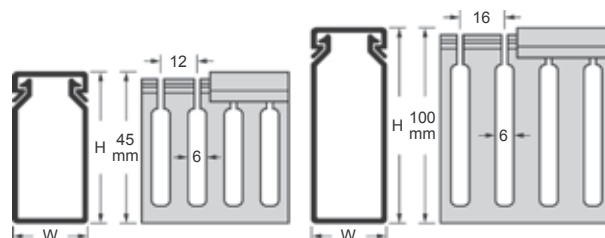

適用於一般自動控制盤、機械控制盤，並配合端子盤間距 12mm 或 16mm 使用。


出線孔 S 型 (4.2mm 及 5mm)

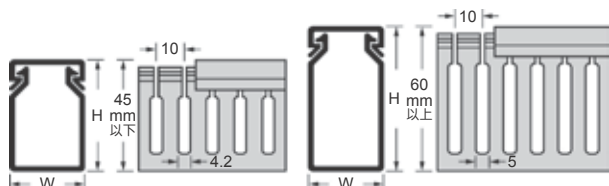

適用於較細之控制線及出線較多之配線用，並配合端子盤間距 10mm 使用。


一般底槽固定孔

(W: 60mm以下)



大型底槽固定孔

(W: 65mm以上)



系列 (高) mm	編 號 Cat. No.			寬 × 高 Width x Height W X H mm	容量量換算 Wire Capacity PVC 2 mm ²	標準長度 Std. Length M
	L型出線孔 (8及10mm)	M型出線孔 (6mm)	S型出線孔 (4.2及5mm)			
25	1525L	-	1525S	15 X 25	5 ~ 12 pcs條	1.7
	2525L	-	2525S	25 X 25	10 ~ 20 pcs條	
	5025L	-	-	50 X 25	20 ~ 25 pcs條	
32	3232L	-	3232S	32 X 32	20 ~ 25 pcs條	
	2545L	2545M	2545S	25 X 45	20 ~ 25 pcs條	
45	3245L	3245M	3245S	32 X 45	35 ~ 40 pcs條	
	4545L	4545M	4545S	45 X 45	60 ~ 70 pcs條	
	6545L	6545M	6545S	65 X 45	110 ~ 120 pcs條	
	5050L	-	-	50 X 50	80 ~ 90 pcs條	
50	7550L	-	-	75 X 50	180 ~ 200 pcs條	
	10050L	-	-	100 X 50	200 ~ 250 pcs條	
	6060L	-	6060S	60 X 60	140 ~ 160 pcs條	
60	10060L	-	-	100 X 60	220 ~ 260 pcs條	
	2565L	-	2565S	25 X 65	40 ~ 60 pcs條	
65	3265L	-	3265S	32 X 65	60 ~ 75 pcs條	
	4565L	-	4565S	45 X 65	100 ~ 115 pcs條	
	5565L	-	-	55 X 65	110 ~ 120 pcs條	
	6565L	-	6565S	65 X 65	180 ~ 200 pcs條	
	7565L	-	-	75 X 65	200 ~ 220 pcs條	
75	7575L	-	-	75 X 75	220 ~ 240 pcs條	
	10075L	-	-	100 X 75	260 ~ 310 pcs條	
	15075L	-	-	150 X 75	335 ~ 500 pcs條	
80	2580L	-	2580S	25 X 80	100 ~ 120 pcs條	
	3280L	-	3280S	32 X 80	110 ~ 125 pcs條	
	4080L	-	4080S	40 X 80	120 ~ 135 pcs條	
	6080L	-	6080S	60 X 80	180 ~ 210 pcs條	
	8080L	-	8080S	80 X 80	260 ~ 280 pcs條	
	10080L	-	10080S	100 X 80	320 ~ 350 pcs條	
100	35100L	35100M	-	35 X 100	180 ~ 200 pcs條	
	48100L	48100M	-	48 X 100	190 ~ 240 pcs條	
	55100L	55100M	-	55 X 100	200 ~ 250 pcs條	
	70100L	70100M	-	70 X 100	250 ~ 300 pcs條	
	100100L	100100M	-	100 X 100	300 ~ 400 pcs條	
	150100L	-	-	150 X 100	500 ~ 800 pcs條	

100-1010 絕緣配線槽 (2M) Plastic Wiring Ducts (2M)




品質優良—採用UL與RoHS認證之材質
UL & RoHS material is adopted




- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 構 造：由底槽及蓋組成，底槽兩側設有出線孔。載重力高，拆裝性能佳。
- 使用方法：先將底槽固定於機板上，然後將所要配的線裝入槽內，再將蓋子蓋上即可。
- 用 途：可使繁複的配線變為容易且整齊美觀，如欲增加線路或修護時，把蓋子打開即可進行工作。


出線孔 L 型 (8mm 及 10mm)

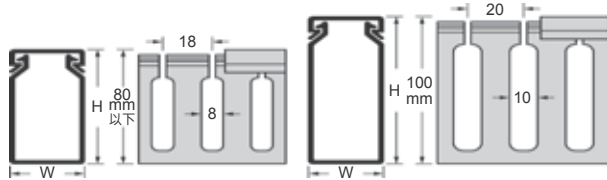

出線孔 S 型 (4.2mm 及 5mm)

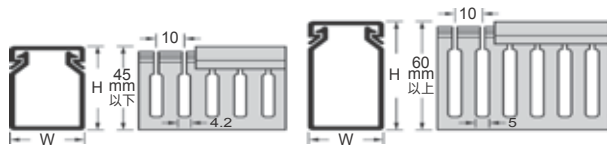


出線孔 M 型 (6mm)

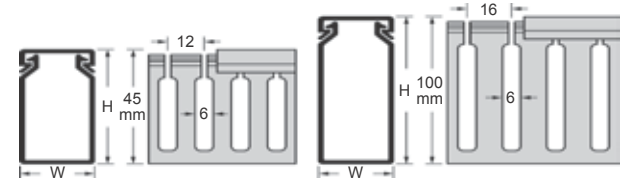

W : 60mm以下

W : 65mm以上

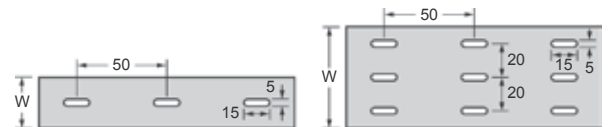

系列 (高) mm	編 號 Cat. No.			寬 × 高 Width x Height W x H mm	容線量換算 Wire Capacity PVC 2 mm ²	標準長度 Std. Length M
	L型出線孔 (8mm)	M型出線孔 (6mm)	S型出線孔 (4.2及5mm)			
25	1525L - 2	-	1525S - 2	15 X 25	5 ~ 12 pcs條	2
	2525L - 2	-	2525S - 2	25 X 25	10 ~ 20 pcs條	
	5025L - 2	-	-	50 X 25	20 ~ 25 pcs條	
32	3232L - 2	-	3232S - 2	32 X 32	20 ~ 25 pcs條	
	2540L - 2	-	2540S - 2	25 X 40	20 ~ 25 pcs條	
	3240L - 2	-	3240S - 2	32 X 40	35 ~ 40 pcs條	
40	4040L - 2	-	4040S - 2	40 X 40	40 ~ 50 pcs條	
	6040L - 2	-	6040S - 2	60 X 40	90 ~ 100 pcs條	
	8040L - 2	-	8040S - 2	80 X 40	120 ~ 135 pcs條	
	10040L - 2	-	-	100 X 40	130 ~ 180 pcs條	
	15040L - 2	-	-	150 X 40	230 ~ 280 pcs條	
45	2545L - 2	2545M - 2	2545S - 2	25 X 45	20 ~ 25 pcs條	
	3245L - 2	3245M - 2	3245S - 2	32 X 45	35 ~ 40 pcs條	
	4545L - 2	4545M - 2	4545S - 2	45 X 45	60 ~ 70 pcs條	
	6545L - 2	6545M - 2	6545S - 2	65 X 45	110 ~ 120 pcs條	
50	5050L - 2	-	-	50 X 50	80 ~ 90 pcs條	
	7550L - 2	-	-	75 X 50	180 ~ 200 pcs條	
	10050L - 2	-	-	100 X 50	200 ~ 250 pcs條	
60	2560L - 2	-	2560S - 2	25 X 60	40 ~ 50 pcs條	
	3060L - 2	-	3060S - 2	30 X 60	50 ~ 60 pcs條	
	4060L - 2	-	4060S - 2	40 X 60	90 ~ 100 pcs條	
	6060L - 2	-	6060S - 2	60 X 60	140 ~ 160 pcs條	
	8060L - 2	-	8060S - 2	80 X 60	180 ~ 210 pcs條	
65	10060L - 2	-	-	100 X 60	220 ~ 260 pcs條	
	2565L - 2	-	2565S - 2	25 X 65	40 ~ 60 pcs條	
	3265L - 2	-	3265S - 2	32 X 65	60 ~ 75 pcs條	
	4565L - 2	-	4565S - 2	45 X 65	100 ~ 115 pcs條	
	5565L - 2	-	-	55 X 65	110 ~ 120 pcs條	
	6565L - 2	-	6565S - 2	65 X 65	180 ~ 200 pcs條	
75	7565L - 2	-	-	75 X 65	200 ~ 220 pcs條	
	7575L - 2	-	-	75 X 75	220 ~ 240 pcs條	
	10075L - 2	-	-	100 X 75	260 ~ 310 pcs條	
	15075L - 2	-	-	150 X 75	335 ~ 500 pcs條	
80	2580L - 2	-	2580S - 2	25 X 80	100 ~ 120 pcs條	
	3280L - 2	-	3280S - 2	32 X 80	110 ~ 125 pcs條	
	4080L - 2	-	4080S - 2	40 X 80	120 ~ 135 pcs條	
	6080L - 2	-	6080S - 2	60 X 80	180 ~ 210 pcs條	
	8080L - 2	-	8080S - 2	80 X 80	260 ~ 280 pcs條	
	10080L - 2	-	10080S - 2	100 X 80	320 ~ 350 pcs條	
100	35100L - 2	35100M - 2	-	35 X 100	180 ~ 200 pcs條	
	48100L - 2	48100M - 2	-	48 X 100	190 ~ 240 pcs條	
	55100L - 2	55100M - 2	-	55 X 100	200 ~ 250 pcs條	
	60100L - 2	60100M - 2	-	60 X 100	220 ~ 260 pcs條	
	70100L - 2	70100M - 2	-	70 X 100	250 ~ 300 pcs條	
	80100L - 2	80100M - 2	-	80 X 100	260 ~ 350 pcs條	
	100100L - 2	100100M - 2	-	100 X 100	300 ~ 400 pcs條	
150100L - 2	-	-	150 X 100	500 ~ 800 pcs條		